



OXICOM
SWIMMING POOL



OXICOM MP EL

SWIMMING-POOL



INDUSTRIAL | COMPACTO | PREMONTADO



OXICOM MP EL

SISTEMA ULTRAVIOLETA DE MEDIA PRESION



Los sistemas UV MP EL han sido diseñados para su uso en piscinas de uso público ofreciendo una alta eficiencia en desinfección para caudales comprendidos entre los 30 y los 40 m³/h a un coste reducido.

Los Sistemas Ultravioletas de Media Presión están especialmente indicados para la eliminación de cloraminas, mejorando notablemente la calidad de agua del baño y eliminando los olores desagradables de los recintos.

ASPECTOS DESTACABLES

- Lámparas Media Presión multiespectro
- Limpieza de cuarzo manual o automática
- Regulación de potencia


CARACTERÍSTICAS

- Lámparas policromáticas de Media Presión para una alta eficiencia germicida.
- Lámpara única. Posibilidad de 600 W o 1 KW.
- Sistema de encendido sencillo
- Sensor de intensidad UVC y de temperatura de serie
- Fácil de instalar en piscinas nuevas o existentes.
- Sistema de limpieza manual o automático.
- Instalación en línea.
- Importante reducción de cloraminas.
- Caudalímetro de serie

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Caudal Máx. m ³ /h	Rendimiento en mJ/cm ²	Potencia Lámparas UV	Conexión DN	Longitud del Reactor
MP 030 EL 600W	30	60	1 x 600 W	DN 80	488
MP 030 EL 1KW	40	60	1 x 1 kW	DN 80	488
MP 030 EL 1,8 Kw	80	60	1 x 1,8 kW	DN 125	488

DIMENSIONES

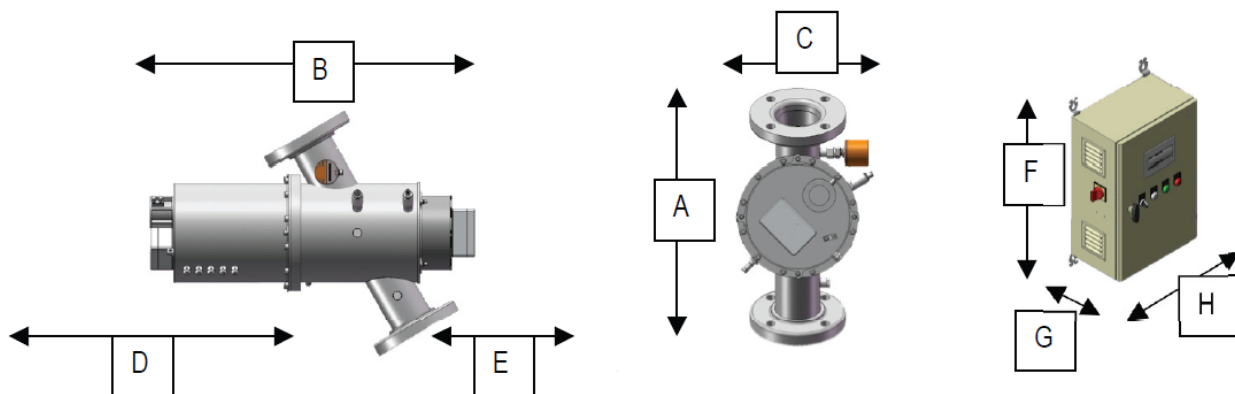

Model	A	B*	C	Clearance zone		F	G	H	FLANGES	REACTOR WEIGHT	OPERATING PRESSURE
				(kg)							
MP 030/600	488	409.4	291.1	445	200	600	250	400	DN80	22	3 bars
MP 030/600NM	491	595	289	445	200	600	250	400	DN80	30	3 bars
MP 030/600NA	491	618	276	445	200	600	250	400	DN80	30	3 bars
MP 030/1000	488	409.4	291.1	445	200	600	300	600	DN80	22	3 bars
MP 030/1000NM	491	595	289	445	200	600	300	600	DN80	30	3 bars
MP 030/1000NA	491	618	276	445	200	600	300	600	DN80	30	3 bars
MP 030/3000	488	409.4	291.1	445	200	600	300	600	DN80	22	3 bars
MP 030/3000NM	491	595	289	445	200	600	300	600	DN80	30	3 bars
MP 030/3000NA	491	618	276	445	200	600	300	600	DN80	30	3 bars

*B = max. overall dimensions, picture with automatic wiper system.



OXICOM
SWIMMING POOL

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO
POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS EN:

www.swimmingpooloxicom.es

Av. Quitapesares, 50 A • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
T. +34 91 304 83 02 • Fax +34 91 327 25 12

swimmingpool@oxicom.es



OXICOM
GROUP

WATER SYSTEMS
SWIMMING POOL
AQUACULTURE
AERATION