



OXICOM  
SWIMMING POOL



# OXICOM MP TS

SWIMMING-POOL



INDUSTRIAL | COMPACTO | PREMONTADO



# OXICOM MP TS

## SISTEMA ULTRAVIOLETA DE MEDIA PRESION



Los sistemas UV MP TS han sido diseñados para su uso en piscinas de uso público ofreciendo una alta eficiencia en desinfección para caudales comprendidos entre los 80 y los 900 m<sup>3</sup>/h a un coste reducido.

Los Sistemas Ultravioletas de

Media Presión están especialmente indicados para la eliminación de cloraminas, mejorando notablemente la calidad de agua del baño y eliminando los olores desagradables de los recintos.



## ASPECTOS DESTACABLES

- Lámparas Media Presión multiespectro
- Limpieza de cuarzo manual o automática
- Regulación de potencia

## CARACTERÍSTICAS


- Lámparas policromáticas de Media Presión para una alta eficiencia germicida.
- Pocas lámparas.
- Sistema de encendido sencillo.
- Sistema avanzado de control con microprocesador y pantalla táctil.
- Caudalímetro de serie.

- Fácil de instalar en piscinas nuevas o existentes.
- Sistema de limpieza manual o automático.
- Instalación en línea.
- Importante reducción de cloraminas.
- Sensor de intensidad UVC y de temperatura, de serie.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	Caudal Máx. m <sup>3</sup> /h	Rendimiento en mJ/cm <sup>2</sup>	Potencia Lámparas UV	Conexión DN	Longitud del Reactor
MP 100 TS	80	60	1 x 1 kW	DN 125	1175
MP 125 TS	140	60	1 x 3 kW	DN 150	1152
MP 140 TS	300	60	1 x 3 kW	DN 200	1244
MP 240 TS	450	60	2 x 3 kW	DN 250	1020
MP 340 TS	675	60	3 x 3 kW	DN 300	725
MP 440 TS	900	60	4 x 3 kW	DN 300	824

## DIMENSIONES

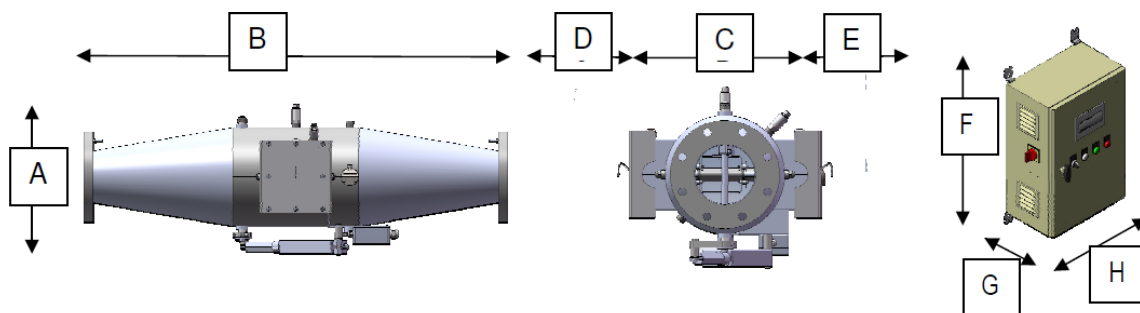

Descripción	A	B	C	D	E	F	G	H	Entrada / Salida	Presión de trabajo
				Salida mantenimiento						
MP 100 TS	418.65	1175	448.1	830.5	492.76	600	300	600	DN125	10 bars
MP 125 TS	418.65	1152	448.1			600	300	600	DN150	
MP 140 TS	500.9	1244	528.2			600	300	600	DN200	
MP 240 TS	500.9	1020	528.2			600	400	600	DN250	
MP 340 TS	500.9	725	528.2			800	400	600	DN300	
MP 440 TS	500.9	824	528.2			1000	400	600	DN300	



OXICOM  
SWIMMING POOL

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO  
POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS EN:

[www.swimmingpooloxicom.es](http://www.swimmingpooloxicom.es)

Av. Quitapesares, 50 A • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)  
T. +34 91 304 83 02 • Fax +34 91 327 25 12

[swimmingpool@oxicom.es](mailto:swimmingpool@oxicom.es)



OXICOM  
GROUP

WATER SYSTEMS  
SWIMMING POOL  
AQUACULTURE  
AERATION