



OXICOM
SWIMMING POOL



OXICOM EA

SWIMMING-POOL



INDUSTRIAL | COMPACTO | PREMONTADO



OXICOM EA

EQUIPOS UV DESINFECCION DE SPA'S



La gama EA ha sido diseñada para la desinfección de spas privados, con un coste reducido y un tratamiento eficaz para mejorar la calidad del agua.

Son equipos que disponen de una sola lámpara, con diferentes potencias según modelo, para tratar caudales de hasta 11 m³/h, con una dosis UV de 30 mJ/cm².

ASPECTOS DESTACABLES

- Producción de ozono de 10 a 40 g/h
- Uso en piscinas públicas
- Construcción robusta
- Refrigerado por aire
- Incluye cámara de contacto

CARACTERÍSTICAS


- Lámparas de baja presión y alto rendimiento
- Alimentadas por balastos electrónicos
- Las conexiones de PVC 63mm de entrada y salida, permiten una fácil instalación, por sus múltiples posiciones y orientaciones posibles.
- Conexión: Racor de 2"

- Opción de conexión: Racor de 3/4"
- Coste mínimo energético.
- Reducción de aporte de productos químicos.
- Aumento notable de la claridad del agua.
- Fácil de instalar y manejar con un mínimo espacio utilizado.
- 100% resistente a la corrosión.
- Equipa racores de 6" para facilitar el desmontaje del reactor y la limpieza del cuarzo.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Caudal Máx. m ³ /h	Rendimiento en mJ/cm ²	Presión Máx.	Potencia Lámparas UV
EA 3H5	2,4	30	3 bars	1 x 35 W
EA 3H15	5,2	30	3 bars	1 x 55 W
EA 3H20	6,4	30	3 bars	1 x 90 W
EA 3H40	7,2	30	3 bars	1 x 110 W
EA 4H5	3,6	30	3 bars	1 x 35 W
EA 4H15	7,6	30	3 bars	1 x 55 W
EA 4H20	9,5	30	3 bars	1 x 90 W
EA 4H40	10,7	30	3 bars	1 x 110 W

DIMENSIONES

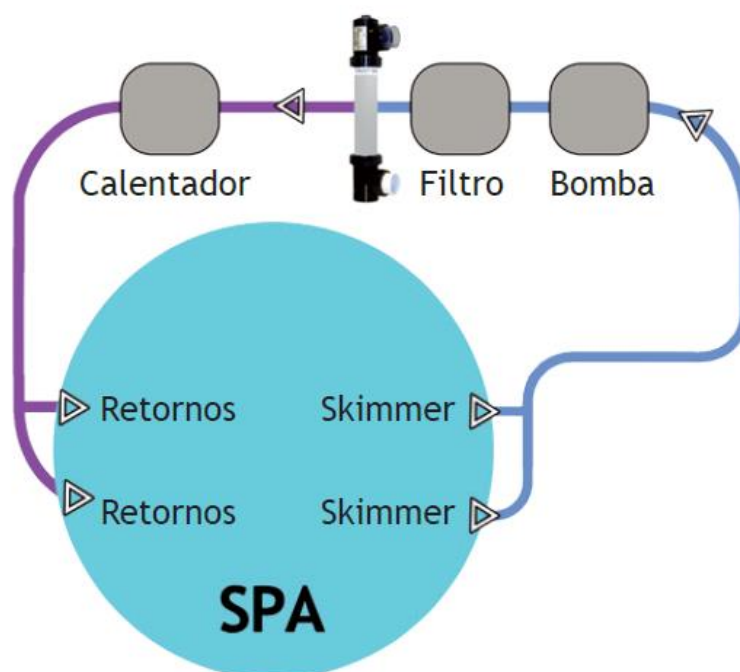



OXICOM
SWIMMING POOL

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO
POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS EN:

www.swimmingpooloxicom.es

Av. Quitapesares, 50 A • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
T. +34 91 304 83 02 • Fax +34 91 327 25 12

swimmingpool@oxicom.es



OXICOM
GROUP

WATER SYSTEMS
SWIMMING POOL
AQUACULTURE
AERATION